


# Hus-, Plan- och Rumslittring

Hus-, plan-, rumslittring, ska utföras enligt [Projekteringsanvisning Skyltar](#). Observera att befintlig bokstavsbenämning för huskropp inte får återanvändas efter rivning eller nybyggnation. T.ex. Om Hus A rivs för att ge plats åt en ny byggnad får den nya byggnaden inte benämnas med hus A. Kontakta hyresspecialist på SISAB om det finns osäkerhet kring namnsättning av huskropp.

Vid ombyggnad ska befintliga rumsnummer i möjligaste mån behållas.

## Namngivning av våningar och plushöjder

Våningar ska namnges konsekvent och enligt figuren till höger. Om en byggnad har fler än 7 våningar över "Plan 100" betecknas källarvåningarna med 9000, 8000. Plushöjder på våningarna i RH2000 ska dokumenteras av projektets BIM-samordnare i BIM-manualen i början av projekteringsarbetet.

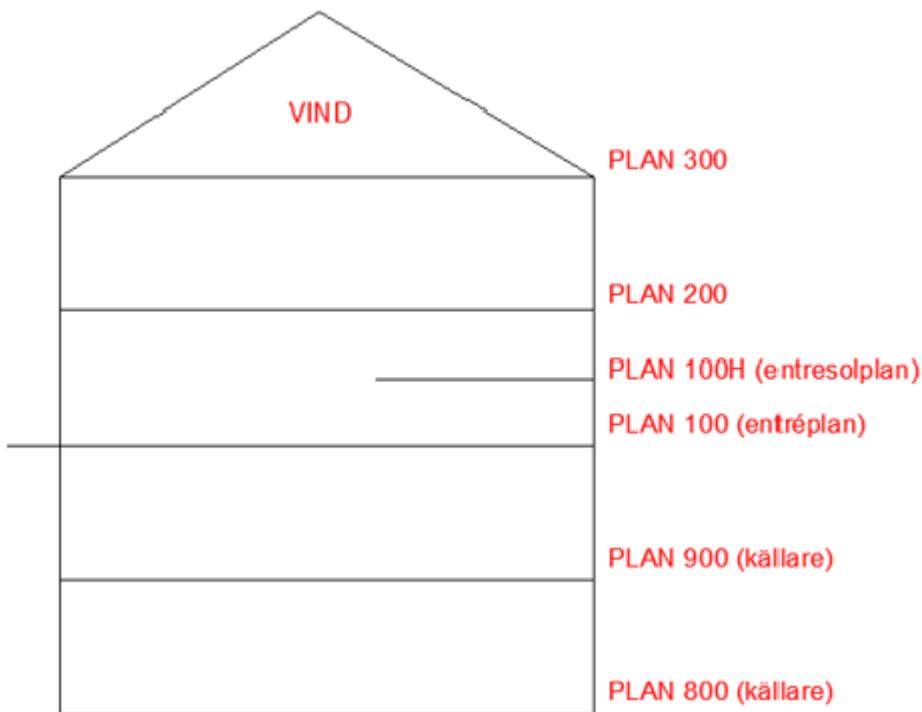

(Bildbeskrivning namngivning av våningar: Om en byggnad har fler än 7 våningar över "Plan 100" betecknas källarvåningarna med 9000, 8000. Plan 2 benämns PLAN 200, plan 3 benämns PLAN 300 etc.)

---

### Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-informationsleveranser/hus-plan-och-rumslitrering/hus-plan-och-rumslitrering.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen