

Ritningsindelning

Metoden är skriven utifrån ett byggnadsperspektiv. Liknande principer gäller för anläggningar. Behovet av redovisning med ritningar med i olika skalor anpassas för aktuellt projekt.

Där befintlig ritningsindelning finns ska denna nyttjas i annat fall ska informationssamordnare utse en ansvarig part för framställande av förslag till indelning. Indelning ska därefter godkännas av _____.

Ritningsindelningen ska följa ett systematiskt sätt enligt princip gällande lägeskoder, se [Del och löpnummer]


Skalor, vad vill ni ha redovisat. Kan variera beroende på program, tillgång till paddor, mega-pdf, organisation,

Del

Del utgår från SS 32271:2016

I ett projekt med en utbredd plan som inte ryms på en enda ritning kan man dela in ytan i så många våningsdelar som erfordras för redovisningen i olika skalor.

Delar i nedan exempel benämns 10 och 20 för presentation i skala 1:100. För skala 1:50 underindelas de i del 11, 12, 13, 14 respektive 21 och 22. De punktstreckade linjerna är konnektionslinjer.

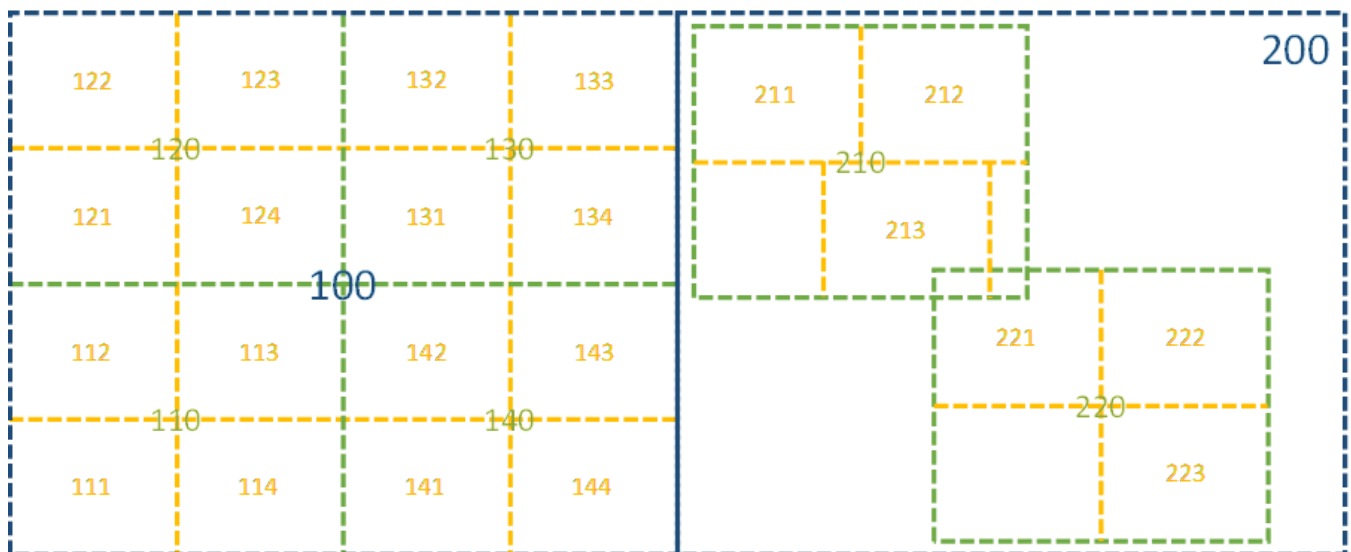

(Figur: Exempel på ritningsindelningsdelar i olika skalor)

Löpnummer

Löpnummer utgår från SS 32271:2016

Löpnummer definieras i projekt och kan delas upp för olika skeden.

Det kan finnas ett behov att särskilja mellan olika ritningar beroende på skede, detta kan man göra

genom att ha definierade löpnummerserier med olika måna tecken. T.ex 01-99 för programhandling, 100-199 för systemhandling och 1000-1999 för bygghandling.

Metadata

Namespace:

Paket: nrb-metoder

Version: 1.0.1

Publiceringsdatum: Tue, 20 Sep 2022 19:04:11 GMT

Sökväg: ritningsindelning/ritningsindelning.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen